

i Technische Informationen




Gewicht der Traverse:	1300 kg
Material Mittelteil:	S 690 QL
Material Ausschübe, Anhängelaschen:	S 690 QL
Material Kragenteile	S 690 QL
Material Bolzen:	ETG 88
Einsatztemperatur:	-10°C bis 45° C


Der Hakenabstand und der Arbeitsbereich unserer H- und Spreitztraversen sind ebenso wie die Anschlagpunkte verstellbar.

Letztere können mit drehbaren Lasthaken oder Kettensträngen geliefert werden

Traverse in Transportstellung

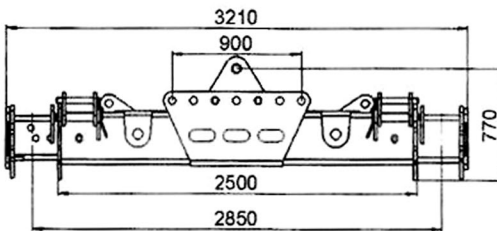

Traverse in H-Stellung

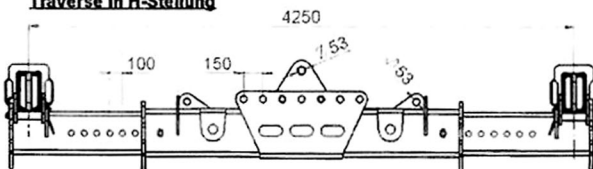

Traverse ausgefahren

